


**Konstruktionsrichtlinie**

für den kleinstmöglichen Krümmungsradius in mm

Register-Nr.: **38/10/19-4**

Ausgabe/Rev.: 08.05.2012

Änderungsstand: 14

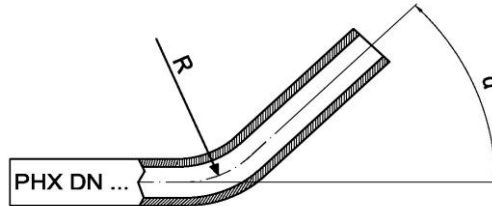

Herkömmliche Variante

**Mittlere Temperatur: PHX DN ... MT PA6-CIIR/IIR-PET-EPDM**

Nennweite	45°-180°
DN16	R60

**H3: PHX DN ... H3 PA6-BIMS/BIIR-PET-EPM**

Nennweite	45°-180°
DN08	R35
DN10	R40
DN13	R50
DN16	R60
DN19	R75

**DN17,5: CONTITECH ECO DN17,5 PA6-BIMS/BIIR-PET-EPDM**

Nennweite	45°-180°
DN17,5	R70

Bei Unterschreitung der vorgegebenen Werte setzen Sie sich bitte mit unserer Entwicklungsabteilung in Verbindung.